

Kantenfräse KFR130N mit Fräsvorsatz rund



made by **Virutex**



Leistungstarker 1.000 W-Motor mit elektronischer Drehzahlregelung und Drehzahlkonstanthaltung. Einfache und genaue Höhenverstellung mit Feingewinde und Skala.

Ausgestattet mit HM-Abrundfräser $r = 2$ mm mit Kugellager und abgesetztem Schaft für eine einfache Höheneinstellung nach dem Fräserwechsel, 8 mm Spannzange für alle handelsüblichen Standardfräser mit 8 mm Schaft, Fräsvorsatz mit Absaugadapter für eine externe Staubabsaugung.

Lieferumfang

Lieferung im Karton mit HM-Abrundfräser $r = 2$ mm, Spannzange 8 mm, Fräsvorsatz rund mit Absaugadapter und Lagerbremse, Serviceschlüssel

Bestellnummer

5600558 Kantenfräse KFR130N mit Fräsvorsatz rund im Karton




Einfache Anwendung.




Fräsen von Radien und Fasen.



Einfache Eckenbearbeitung.




Lagerbremse vermeidet Kratzer.



Höhenverstellung mit Feingewinde und Skala.



Kombifräsvorsatz (Sonderzubehör) für die Ecken- und Längskantenbearbeitung, auch an geschweiften Werkstücken.

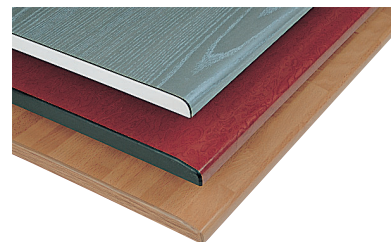

Perfektes Finish in kürzester Zeit.



Cantspray. Silikonfreies Gleitspray.

Sonderzubehör

1222084 Spannzange 6 mm
1222085 Spannzange 6,35 mm (1/4")
5600068 Kombifräsvorsatz
1140109 HM-Fräser $r = 6$ mm mit Kugellager
1140110 HM-Fräser $r = 8$ mm mit Kugellager
6399082 CANTSPRAY, ohne Silikon
Vakuumspannsysteme (siehe Katalog)



Produkt-Video

Technische Daten:

Leistung: 1000 W
Variable Geschwindigkeit: 14.000 - 30.000 U min.
Spannzange: 8 mm
Gewicht: 1,9 kg

