

**WEGOMA**<sup>®</sup>

made by *Virutex*<sup>®</sup>

## Absaugsysteme

AS182K / AS282K / AS382L /  
ASC682 / ASM582T / AS800



WEGOMA - VIRUTEX CONNECTION GmbH

Auf der Hub 34

76307 Karlsbad-Ittersbach

Tel: 07248-94791-0

info@wegoma-virutex.de

www.wegoma-virutex.de



## AS182K / AS282K / AS382L | Absaugsysteme

Professionelle Trocken- und Nassabsaugungen mit Anschluss für Standard-Elektrowerkzeuge. Beim Einschalten des Elektrowerkzeugs startet die Absaugung automatisch und stoppt mit kurzem Nachlauf bei Abschalten der Maschine. Das mitgelieferte Y-Anschlussstück (AS182K, AS282K) ermöglicht es, 2 Elektrowerkzeuge gleichzeitig anzuschließen.



Das Absaugsystem ist leicht transportierbar.



Doppelfiltersystem für Mikrostaub.



Anschlussmöglichkeit für 2 Elektrowerkzeuge

### Bestellnummern

8200100 Trocken-/Nassabsaugung AS182K, 230V, 1200W, Anschluss mit Automatikbetrieb  
 8200200 Trocken-/Nassabsaugung AS282K, 230V, 1200W, Anschluss mit Automatikbetrieb  
 8200300 Trocken-/Nassabsaugung AS382L, 230V, 2300W, Anschluss mit Automatikbetrieb

### Filtersäcke (optional):

8299682 Filtersack für AS182K VPE=10 Stk.  
 8299683 Filtersack für AS282K/AS382L VPE=5 Stk.



Steckdose mit Automatik für Anschluss für Elektrowerkzeugen.



Die Modelle AS282K und AS382L bieten ein sehr großes Behältervolumen.



### Absaug-Set 8246233 (Sonderzubehör)\*

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung
1	8299157	Flexibler Schlauch 2 m
2	8299158	Düse mit Bürste
3	8299159	Düse für den Nasseinsatz
4	8202131	Fugendüse
5	8299092	Saugbürste rund
6/7	8202316	Saugrohr
8	8202317	Saugrohr, gebogen
9	8202134	Dreiecksdüse mit Schlitz



### Sonderzubehör

8299173 "Y" -Anschlussstück für AS382L (im Lieferumfang der Modelle AS182K und AS282K enthalten)

(\*) Das Staubabsaug-Set Art. 8246233 ist standardmäßig im Lieferumfang der Modelle AS182K und AS282K enthalten.

### Technische Daten

Leistung AS182K und AS282K	1.200 W	Saugvolumen AS182K und AS282K	170 m <sup>3</sup> /h
Leistung AS382L	2.300 W	Saugvolumen AS382L	340 m <sup>3</sup> /h
Behältervolumen AS182K	27 l	Max. Anschlusswert für Elektrowerkzeuge	2600 W
Behältervolumen AS282K und AS382L	72 l	Kabellänge	8 m
Kühlung	Bypass	Polyesterfilter im Lieferumfang enthalten.	
Max. Unterdruck mm (H <sub>2</sub> O)	220 mbar	Spezialfilter für Feinstaub im Lieferumfang enthalten.	



## ASC682 | Kompaktes Absaugsystem

Professionelle Trocken- und Nassabsaugung mit Anschluss an Standard-Elektrowerkzeuge mit elektronischer Einstellung der Saugstärke. Bei Einschalten des Elektrowerkzeugs startet die Absaugung automatisch und stoppt mit kurzem Nachlauf bei Abschalten der Maschine.

**Bestellnummer**  
8200600 Trocken-/Nassabsaugung ASC682, 230V, 1200W, Anschluss für Automatikbetrieb

**Lieferumfang**  
Staubabsaug Schlauch  
Filter für Staub  
Filter für Flüssigkeiten



Doppelfiltersystem für Mikropartikel.

**Sonderzubehör**  
8245979 "Y"-Anschlussstück  
8245847 Staubabsaug-Set

**Filtersäcke (optional)**  
8299684 Filtersack für AS482U/  
ASC682 VPE = 10 Stk.  
8299575 Filtersack, Stoff für  
ASC682/AS482U

## ASM582T | Absaugsystem Staubklasse M

Staubabsaugung für alle Arten von Staub und Holzspänen nach den Vorgaben der Staubklasse M. Mit automatischer Filterreinigung und hoher Saugleistung. Anschluss an Standardelektrowerkzeuge. Bei Einschalten des Elektrowerkzeugs startet die Absaugung automatisch und stoppt mit kurzem Nachlauf nach Abschalten der Maschine.

**Bestellnummer**  
8200500 Staubabsaugung ASM582T  
M-Klasse



Filter Staubklasse "M" mit automatischer Filterreinigung.



Steckdose zum Anschließen von Elektrowerkzeugen.

**Lieferumfang**  
Staubabsaug Schlauch  
Filtersack, Stoff

**Sonderzubehör**  
8299656 "Y"-Anschlussstück  
8299685 Filtersack, Papier  
8245847 Staubabsaug-Set



### Staubabsaug-Set Art. 8245847 (optional)

Pos.	Art.	Bezeichnung
1	8299158	Düse mit Bürste
2	8299159	Düse für Flüssigkeiten
3	8202131	Düse für Nuten
4	8299092	Saugbürste rund
5/6	8202316	Saugrohr
7	8202317	Saugrohr, gebogen
8	8202134	Dreiecksdüse mit Schlitz

### Technische Daten

Leistung	1.200 W
max. Anschlusswert	2.200 W
Behältervolumen	25 l
Saugvolumen	240 m <sup>3</sup> /h
Max. Unterdruck mm (H <sub>2</sub> O) 2.500	250 mbar
Gewicht	13 kg

### Technische Daten

Leistung	1.400 W
max. Anschlusswert	2.400 W
Behältervolumen	21 l
Saugvolumen	215 m <sup>3</sup> /h
Gewicht	12 kg

# Anschlüsse unserer Staubabsaugungen

## AS182K / AS282K / AS382L / ASC682 / ASM582T

TM72C/TS72C  
TM172T/TS172T



(1)

TM33W/TS33W  
TM233T/TS233T




(1)

TM43L/TS48L



(1)

CE24E



CE120P



GR120P



CE35E



FH71



BH80



AP98N



AS182K, AS282K,  
AS382L, ASC682 &  
ASM582T



6446073 Standard-Absaugschlauch (2,25 m)  
1746245 Standard-Absaugschlauch (5 m)

8299077  
Absaugschlauch (Standardlieferumfang) von  
AS182K, AS282K und AS382L  
8299567  
Absaugschlauch (Standardlieferumfang) von  
ASC682

(1)  
Zum Anschluss am unteren  
Sägeschutz beim Arbeiten am  
oberen Tisch.



KFS135

RM95S/RMV70U  
RV70U



LR46L  
LRE46L



LRT84H  
LR84H  
LRE84H  
LR184N



RTE84H



RTE146L  
RTE46L



RT188N



LB31E  
AF11



AB111N  
AB181



DF550  
DF550VG  
KFR130N



FR66P  
FR160P  
FRE160P  
FRE317S



FR277R  
FR278R



FR98H



CE23N/CE123N



CF217S Mineral-  
werkstoff-Fräse  
CF217S Eckenfräse



LPM97S LPC97S



FC116U



ST62



SC324Y



SR90J



SR165/SR74K/SRI174T

Stand 19.10.21 V.01

NEU




## AS800 | Späneabsaugung

Leistungsstarke Absaugung für größere Holzbearbeitungsmaschinen. Ideal für unsere EB140PLC-PR. Mit 2 Absauganschlüssen 100 mm. Starker 1500 W Motor mit 300 mm Lüfterrad zum Absaugen von Holzspänen. Filtert Partikel bis 5  $\mu$  und sorgt für eine gesunde Arbeitsumgebung. Mit Rollen für den mobilen Einsatz.

### Bestellnummer

8200700AS800 230V, 1,5KW, für Fräs-, Hobel- und Sägespäne

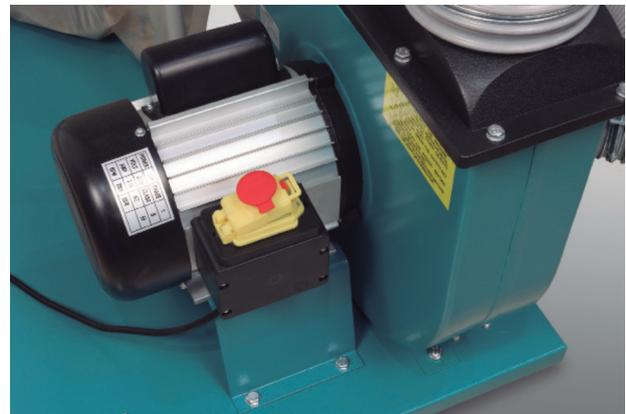

Kraftvoller 1500 W Motor und 300 mm Lüfterrad.

### Technische Daten

Leistung	1.500 W
Abmessungen Filtersack	Ø 500 x 850 mm
Volumen Filtersack	153 l
Filterleistung	5 $\mu$
Ø Lüfterflügel	300 mm
Ø Absauganschluss	2 x Ø 100 mm
Absaugleistung	1490 CFM - 42.1m <sup>3</sup> /min
Gewicht	50 Kg



2 Absauganschlüsse 100 mm.



**WEGOMA**®

made by *Virutex*®

Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeuge